

VMC

SIMPLE FLUX EXTRA-PLATE AUTORÉGLABLE



37

ALINÉO II



EXTRA PLAT : hauteur 170 mm

Implantation en **FAUX-PLAFOND** ou dans les **ESPACES RÉDUITS**

Spécial **RÉNOVATION**

4 PIQUAGES sanitaires de série

Très **SILENCIEUX**

Utilisable du T2 au T7, de **2 à 4 SANITAIRES**

NATHER

HABITAT INDIVIDUEL

VMC simple flux extra-plate autoréglable

ALINÉO II



HABITAT INDIVIDUEL



HABITAT COLLECTIF



CONFORT



RENOVATION

Destiné au renouvellement d'air de votre logement, l'ALINÉO II assure la maîtrise des débits d'air extraits ainsi qu'une consommation électrique réduite. Il convient à tout type d'habitation, du T2 au T7, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Idéal pour la rénovation de logements indépendants, il s'installe dans toutes les positions dans des espaces réduits ou faux-plafond.

DESCRIPTION

- 4 piquages de reprise sanitaires \varnothing 80, réglés 30 ou 15 m³/h avec 2 bouchons obturateurs
- 1 piquage de reprise cuisine \varnothing 125 réglé
- 1 piquage de rejet \varnothing 125

GAMME

- Groupe seul ALINÉO II - R4
 - > (4 piquages réglés + 2 bouchons)
- Kit VMC simple flux Alinéo II - 2SR4
 - > (4 piquages réglés + 2 bouchons)



CONSTRUCTION

- Enveloppe en matière plastique recyclable de type polypropylène
- Moteur 2 vitesses à roulements à rotor extérieur
- Thermocontact de sécurité
- Turbine centrifuge à action à haut rendement
- Pieds avec plots antivibratiles

MISE EN OEUVRE


- Piquages démontables par 1/4 de tour et interchangeableables avec bouchons
- Maintien et étanchéité des gaines par accroches-gaines
- Pieds de fixation avec plots antivibratiles pour montage sur tous supports

HABITAT INDIVIDUEL


VMC simple flux extra-plate autoréglable

ALINÉO II

DIMENSIONS

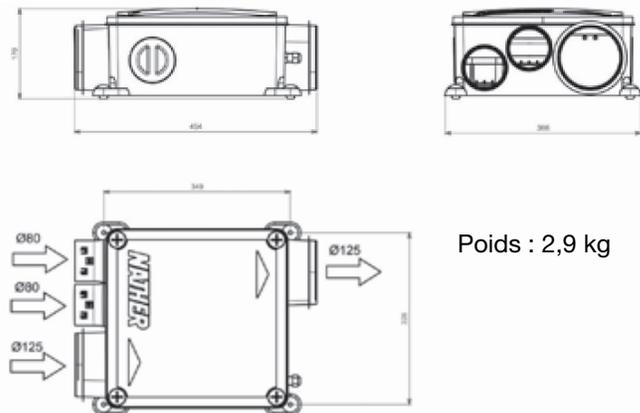

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

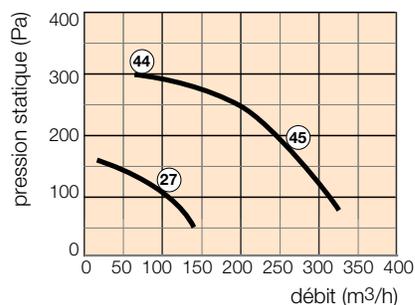

○ Niveau de pression acoustique en champ libre à 4m, Lp en dB(A) aspiration raccordée
 □ Niveau de puissance acoustique rayonné dans le conduit, Lw en dB(A)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230 V - 1Ph - 50 Hz	
Fonctionnement	petite vitesse	grande vitesse
Condensateurs	3,7 uF	2 uF
Puissance absorbée	27 W	60 W
Intensité absorbée	0.26 A	0.37 A
Puissance W-Th-C*	33 W	

ACCESSOIRES



Interrupteur 2 vitesses

permet de passer de la petite vitesse à la grande vitesse



Bouche sanitaire Ø 80 supplémentaire permet le raccordement des 3ème et 4ème sanitaires sur le kit Alinéo 2 R4 (équipé de 4 piquages régulés)