

# HOTTE CONDENSAROCK

## CARACTERISTIQUES

HAUTEUR 550 mm

- Toutes dimensions de 0,5 m à 2 m

### PLUS PRODUITS

- Evacuation de vapeur à très haute concentration
- Chicane Inox démontables
- 4 faces Inox
- Elimine les retombées de condensats sur les appareils
- Gouttière étanche
- Supportage intégré

### DOMAINE D'APPLICATION

- Extraction, évacuation des vapeurs d'eau à très forte concentration pour tout type de laverie



### OPTIONS

- Virole en Inox
- Registre d'équilibrage
- Bandeau d'habillage
- Luminaires en appliques
- Faces non visibles en acier inoxydable
- Autres nuances d'Inox (Inox brossé...)
- Dimensions hors standard
- Gouttière étanche en périphérie de la visière par soudure TIG et évacuation par le capteur équipé de purges
- Différentes épaisseurs de tôle (10/10,12/10,15/10 mm )  
Perte de la charge sur chicane = 40 Pa

## LAVERIE - À CHICANES



## Dimensions

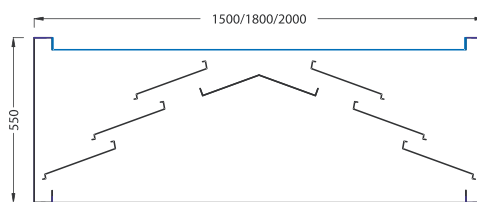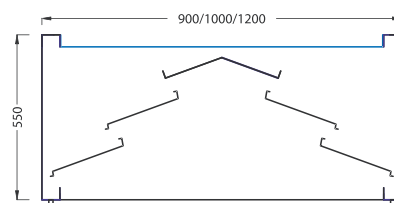

## GAMME "CONDENSAROCK"

Hauteur : 550 mm	Profondeur Visière :	900 mm
	Profondeur Visière :	1000 mm
	Profondeur Visière :	1200 mm
	Profondeur Visière :	1500 mm
	Profondeur Visière :	1800 mm
	Profondeur Visière :	2000 mm

## > DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Faces Visibles en acier inoxydable - Norme EU : 1.4307 - Finition en poli mat g lacé protégées par un film PVC anti-UV
- Toit en acier galvanisé
- Supportage en Galva
- Virole en Galva (non montée)
- 2 purges par module
- Longueur réelle du module en monobloc de 500 mm à 2 m
- Gouttières étanches par module équipées de 2 purges
- Chicane en Inox facilement démontables
- Emballage caisse claire-voie, sous film thermo-rétractable

Module (m)	0,5	1	1,5	2
Débit d'air (moyens) m <sup>3</sup> /h	500	1000	1500	2000
Diamètre Virole (mm)	315	315	315	315

Perte de la charge sur chicane = 40 Pa