

HOTTE CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR 300 - 400 - 550 mm

- Toutes dimensions de 0,5 m à 8 m

PLUS PRODUITS

- Sans vis, ni rivet apparent de jonction dans le volume de la hotte (cache boulons vertical)
- Supportage intégré
- Esthétique et hygiène
- Hauteur de visière identique au capteur
- Filtres à effets de chocs/obturateurs tout Inox montés bord à bord
- Nettoyage aisé

DOMAINE D'APPLICATION

- Extraction de la chaleur et des fumées, captation des polluants pour des cuisines professionnelles, haut de gamme.


OPTIONS

- Faces non visibles en acier inoxydable
- Autre nuance d'Inox (Inox brossé...)
- Découpe
- Piquage
- Trappe
- Dimensions hors standard
- Gouttière étanche en périphérie de la visière par soudure TIG et évacuation par le capteur équipé d'une purge
- Motorisation (voir page ..) si Puissance cuisson < à 20 kW
- Luminaires en appliques ou encastrés
- Matériel livré en kit
- Capteur & Hotte d'angle
- Poignée sur filtre



Support & Fixation

Vue de dessus

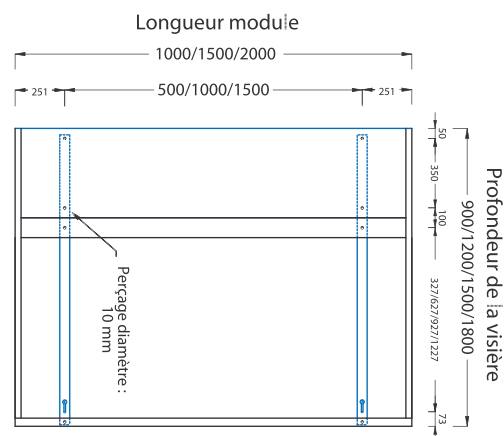


GAMME "CONFORT"

Hauteur capteur/visière : 300 mm	Profondeur Visière : 900 mm
Hauteur capteur/visière : 400 mm	Profondeur Visière : 1200 mm
Hauteur capteur/visière : 550 mm	Profondeur Visière : 1500 mm
	Profondeur Visière : 1800 mm

HOTTE SIMPLE ADOSSÉE & HOTTE DOUBLE CENTRALE

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Faces Visibles en acier inoxydable - Norme EU : 1.4307
- Finition en poli mat glacé - protégées par un film PVC anti-UV
- Faces Cachées et supportage en acier galvanisé (sans découpe pour piquage)
- Chants de tôle apparents en bord plié arrondi (anti-coupures)
- 1 Purge par module
- Longueur réelle du module en monobloc de 500 mm à 2 m
- Filtres à effets de chocs en Inox, avec poignées
- Obturateurs Inox sans poignées
- Emballage caisse claire-voie, sous film thermo-rétractable

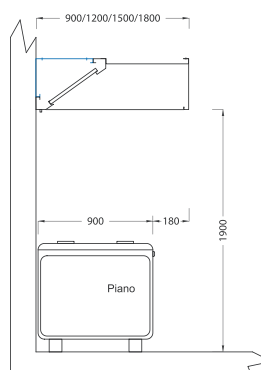

Filtre à choc

Module (m)			
0,5	1	1,5	2
Filtres (Nb)			
1	2	2	2
Obturateurs (Nb)			
0	0	1	2



ZA MELAC, 4 RUE PASCAL, 33370 TRESSSES
 Tél.: 05.56.68.32.20 Fax: 05.56.68.36.64
 Email : contact@airouest.fr