

HOTTE CONFORT Soufflage

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR 400 - 550 mm

- Toutes dimensions de 0,5 m à 8 m

PLUS PRODUITS


- Compensation basse vitesse
- Plénum Inox isolé
- Sans vis, ni rivets apparents de jonction dans le volume de la hotte (cache-boulons vertical)
- Supportage intégré
- Esthétique
- Hauteur de Visière identique au capteur
- Filtrés à effets de chocs/obturateurs TOUT INOX, montés bord à bord
- Nettoyage aisé

DOMAINE D'APPLICATION

- Extraction de la chaleur et des fumées, captation des polluants pour tout type de cuisine professionnelle, avec amenée d'air neuf de compensation

OPTIONS

- Grille de diffusion linéaire
- Découpe
- Piquage
- Trappon
- Faces non visibles en acier inoxydable
- Autres nuances d'Inox (Inox brossé...)
- Dimensions hors standard
- Gouttière étanche en périphérie de la visière par soudure TIG et évacuation par le capteur équipé d'une purge
- Motorisation (voir page 18) si Puissance cuisson < à 20 kW
- Filtre à mailles (Inox ou Galva)
- Luminaires en appliques ou encastrés
- Matériel livré en kit à assembler
- Capteur & Hotte d'angle

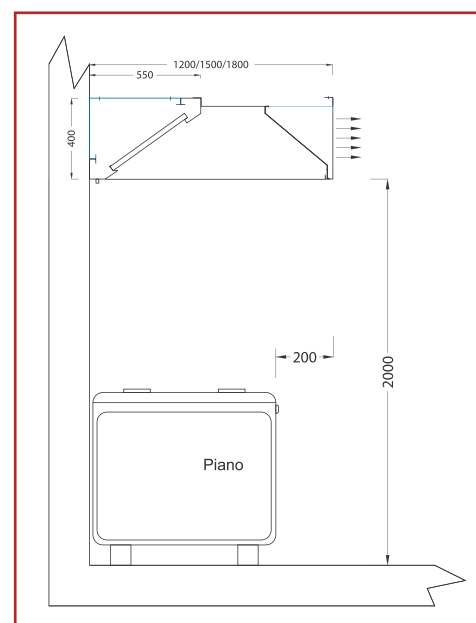

GAMME "CONFORT"

Hauteur capteur/visière : 400 mm	Profondeur Visière : 1200 mm
Hauteur capteur/visière : 550 mm	Profondeur Visière : 1500 mm
	Profondeur Visière : 1800 mm

HOTTE SIMPLE ADOSSÉE

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Faces Visibles en acier inoxydable - Norme EU : 1.4307
- Finition poli mat glacé - protégées par un film PVC anti-UV
- Faces Cachées et supportage en acier galvanisé (sans découpe pour piquage)
- Chants de tôle apparents en bord plié arrondi (anti-coupures)
- 1 purge par module
- Longueur réelle du module en monobloc de 500 mm à 2 m puis par assemblage de module standard avec cache-boulons
- Filtrés à effets de chocs en Inox
- Obturateurs Inox, sans poignées
- Emballage caisse claire-voie, sous film thermo-rétractable

Module (m)	0,5	1	1,5	2
Filtres (Nb)	1	2	2	2
Obturateurs (Nb)	0	0	1	2

H = 400 mm				
Module (m)	0,5	1	1,5	2
Débit d'air (M ³ /H)	162	324	486	648
Surface (M ²) de passage d'air	0,03	0,06	0,09	0,12

H = 550 mm				
Module (m)	0,5	1	1,5	2
Débit d'air (M ³ /H)	270	540	710	1080
Surface (M ²) de passage d'air	0,05	0,10	0,15	0,20

(vitesse d'air maxi : 3,5 m/s)



ZA MELAC, 4 RUE PASCAL, 33370 TRESSSES
Tél.: 05.56.68.32.20 Fax: 05.56.68.36.64 Email : contact@airouest.fr